

ROCKSTAND®

by WARWICK



GEBRAUCHSANLEITUNG

MULTIPLE GUITAR RACK STAND - FLAT PACK

RS 20880 B/1 FP • RS 20881 B/1 FP • RS 20882 B/1 FP

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des **RockStand®** Multiple Guitar Rack Stands. Dieser hochwertige Instrumentenständer gewährleistet sicheren Halt für Ihre Instrumente. Mit diesem Paket erhalten Sie alle notwendigen Schrauben, Bolzen und Werkzeuge die Sie für den Aufbau benötigen. Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig und befolgen deren Anweisungen vor dem Gebrauch.

Eigenschaften & Vorteile

- zur Aufnahme von bis zu 3, 5 oder 7 E-Gitarren oder Bässe
- Schaumstoffpolsterung für zusätzlichen Schutz
- einfache Montage
- zusammenklappbar für einfache Lagerung und Transport
- pulverbeschichtete, robuste Metallkonstruktion
- rutschfeste Gummifüße
- patentrechtlich geschützt
- Farbe: Schwarz


Stellen Sie sicher, dass der **RockStand®** Multiple Guitar Rack Stands beim Aufbau auf einer ebenen Fläche steht und benutzen Sie diesen nie auf unebenen oder dem Gewicht nicht standhaltenden Untergründen. Überprüfen Sie vor der Nutzung alle Schrauben und Anbauteile auf festen Sitz.

Multiple Guitar Rack Stand - Flat Pack

RS 20880 B/1 FP · RS 20881 B/1 FP · RS 20882 B/1 FP


Inhalt:

- (1) 2x Stütze
- (2) 2x Fuß
- (3) 2x Steher
- (4) 1x Oberteil
- (5) 1x Plastiktüte mit Montage-Zubehör

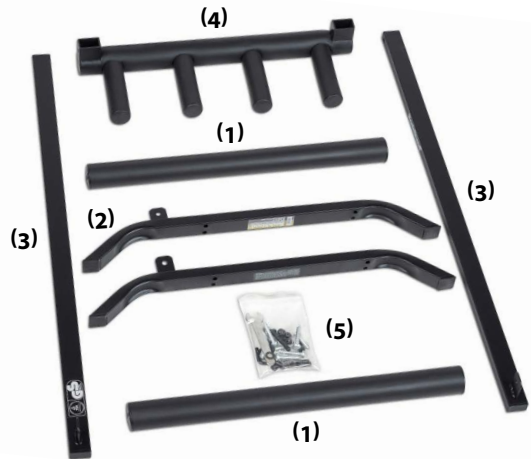

Inhalt Plastiktüten:

- (A) 1x Schraubenschlüssel
- (B) 1x Sechskantschlüssel
- (C) 2x Lange Sockelschraube M6
- (D) 2x Kurze Sockelschraube M6
- (E) 8x Metallschrauben M6
- (F) 4x Unterlegscheibe
- (G) 2x Mutter M6
- (H) 2x Hutmutter M6

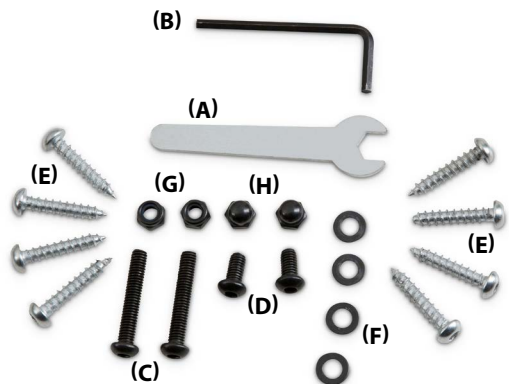

Anleitung

1. Platzieren Sie die **Füße (2)** auf einer ebenen Fläche. Nehmen Sie die **Stützen (1)** und benutzen Sie die **Metallschrauben (E)** um diese in die vorgesehenen Löcher in den **Füßen (2)** zu schrauben. Verwenden Sie den **Sechskantschlüssel (B)**, um diese festzuziehen.



2. Nehmen Sie die **Steher (3)** und schrauben Sie diese an die angewinkelten Klappenösen an den **Füßen (2)**. Verwenden Sie eine **kurze Sockelschraube (D)**, eine **Unterlegscheibe (E)** und eine **Hutmutter (H)** um die **Steher (3)** an den **Füßen (2)** zu fixieren. Benutzen Sie den **Schraubenschlüssel (A)** und den **Sechskantschlüssel (B)**, um die Muttern festzuziehen.



Multiple Guitar Rack Stand - Flat Pack

RS 20880 B/1 FP • RS 20881 B/1 FP • RS 20882 B/1 FP

- Platzieren Sie das Oberteil (4) auf die Steher (3). Vewenden Sie eine **lange Sockelschraube (C)**, eine **Unterlegscheibe (E)** und eine **Hutmutter (H)** um das Oberteil (4) an den **Stehern (3)** zu fixieren. Benutzen Sie den **Schraubenschlüssel (A)** und den **Sechskantschlüssel (B)**, um die Muttern festzuziehen. **Die Montage des RockStand® Multiple Guitar Rack Stand ist nun komplett.**



- Der **RockStand® Multiple Guitar Rack Stand** ist zur Lagerung und zum einfachen Transport zusammenklappbar.



Vorhergesehener Gebrauch

Der Gitarrenständer ist nur als Halterung für Gitarren oder ähnliche Musikinstrumente, so wie in dieser Anleitung und speziell im Kapitel „Technische Daten“ beschrieben, zu verwenden. Alle anderen in dieser Anleitung nicht beschriebenen Anwendungen werden hiermit ausgeschlossen. **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** übernimmt keine Haftung für Schäden, welche aus falschem Gebrauch oder Missbrauch resultieren.

Sicherheitshinweise

- Kinder fernhalten bzw. beobachten, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gitarrenständer spielen. Der Gitarrenständer ist kein Spielzeug.
- Den Gitarrenständer nicht als Leiter, Unterstellbock o.ä. missbrauchen!
- Den Gitarrenständer nur auf gerader und ebener Fläche aufstellen. **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, welche durch falschen Aufbau und falsche Anwendung verursacht wurden.
- **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** hat den Ständer mit verschiedenen Gitarren und Finishes ohne Probleme getestet. Trotzdem raten wir zur Vorsicht bei Vintage Instrumenten und Nitrocellulose Oberfläche. Schweiß, Umwelteinflüsse, Nitrocellulose und das Alter können chemische Reaktionen hervorrufen, die nicht vorhersehbar sind oder getestet werden können. **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** übernimmt keine Garantie bei Oberflächen Beschädigungen.
- Bitte beachten Sie, dass der Instrumentenständer nur für die Nutzung in Innenräumen geeignet ist.
- Der Ständer kann zu Hause oder auf der Bühne eingesetzt werden, wobei ein angemessener Sicherheitsabstand zum Publikum einzuhalten ist.

Multiple Guitar Rack Stand - Flat Pack

RS 20880 B/1 FP • RS 20881 B/1 FP • RS 20882 B/1 FP

Pflegehinweise

Verwenden Sie zum Reinigen des Produktes ein trockenes Tuch. Im Falle von schwergängigen Schrauben benutzen Sie etwas Ölspray oder Schmierfett. Bitte prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und ziehen Sie diese nach, falls sie sich gelockert haben sollten.

Garantie

Dieses Produkt unterliegt der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Kontaktieren Sie im Garantiefall Ihren Händler.

Technische Daten

Model	Größe	Last	Gewicht	Traglast
RS 20880 B/1 FP	41 x 46,5 x 73,5 cm 1.35 x 1.53 x 2.41 ft	3 Instrumente	2,02 kg 4.45 lbs	24 akg 52.91 lbs
RS 20881 B/1 FP	61 x 46,5 x 73,5 cm 2 x 1.53 x 2.41 ft	5 Instrumente	2,40 kg 5.29 lbs	40 kg 88.19 lbs
RS 20882 B/1 FP	81 x 46,5 x 73,5 cm 2.66 x 1.53 x 2.41 ft	7 Instrumente	2,82 kg 6.22 lbs	56 kg 123.46 lbs

Entsorgung

Das rechts abgebildete Symbol weist in Abhängigkeit der örtlichen Gesetze und Bestimmungen darauf hin, dass das Produkt im Falle der Entsorgung vom normalen Hausmüll zu trennen ist. Entsorgen Sie das Produkt bei Ihrer örtlichen Sammelstelle. Bei einigen Sammelstellen und Abfallverwertern ist die Entsorgung kostenlos. Abfalltrennung und Recycling hilft die Ressourcen der Natur zu schonen und garantiert das fachgerechte Entsorgen zum Schutz der Umwelt.



REACH



WARNING:
This product can expose you to chemicals, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.p65warnings.ca.gov