

Hinweis:

Einige PIKO Modelle können mit einem Pufferkondensator auf der Lokplatine ausgerüstet werden. Die Kapazität des Kondensators richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben des verwendeten Decoders. Wenden Sie sich deshalb bitte bei Anfragen zu möglichen Pufferkondensatoren an den jeweiligen Decoder-hersteller.

Some PIKO models are equipped with a buffer condenser on the circuit board. The capacity of the condenser depends on the respective requirements of the applied decoder. For requests about suitable buffer condensers please contact the respective decoder manufacturer.

Certains modèles PIKO peuvent être équipés d'un condensateur de protection sur la platine de la locomotive. La capacité du condensateur varie alors selon les préconisations du fabricant du décodeur utilisé. En cas de questions concernant ce condensateur de protection veuillez- vous adresser au fabricant du décodeur utilisé.

Sommige modellen van PIKO kunnen worden uitgerust met een buffercondensator op de hoofdprintplaat van de loc. De capaciteit van de condensator is afhankelijk van de specificaties van de gebruikte decoder. U dient zich daarom tot de fabrikant van de decoder te wenden met betrekking tot de mogelijke buffercondensatoren.



BEDIENUNGSANLEITUNG
DIESELLOKOMOTIVE BR 132
Instruction sheet for Diesel Locomotive BR 132

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

52760 Gleichstrom DC

PluX22
0-12 V ---


Notizen:

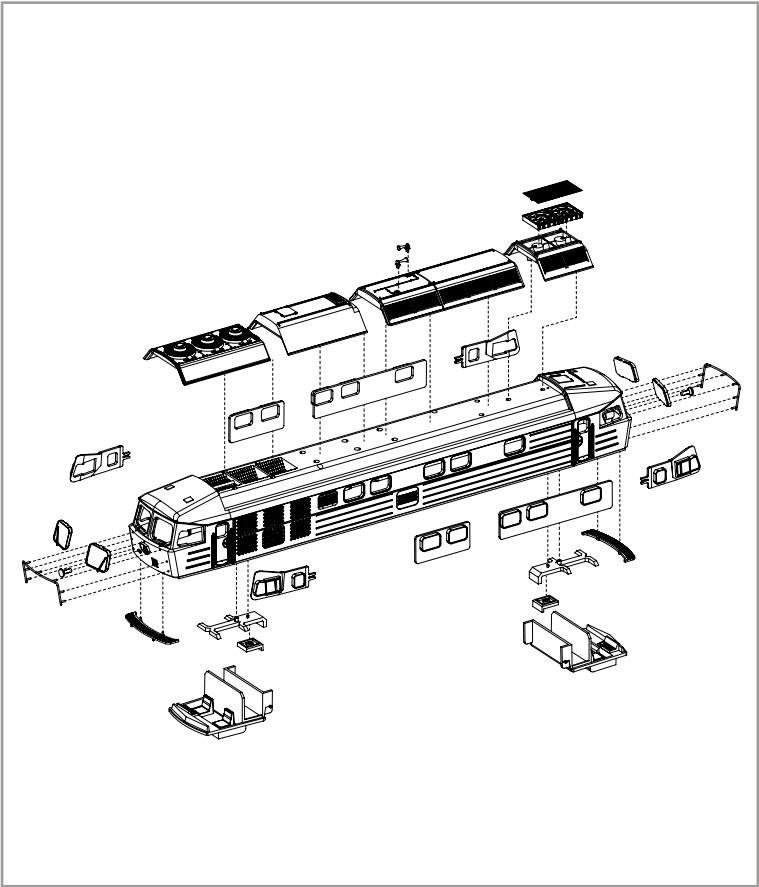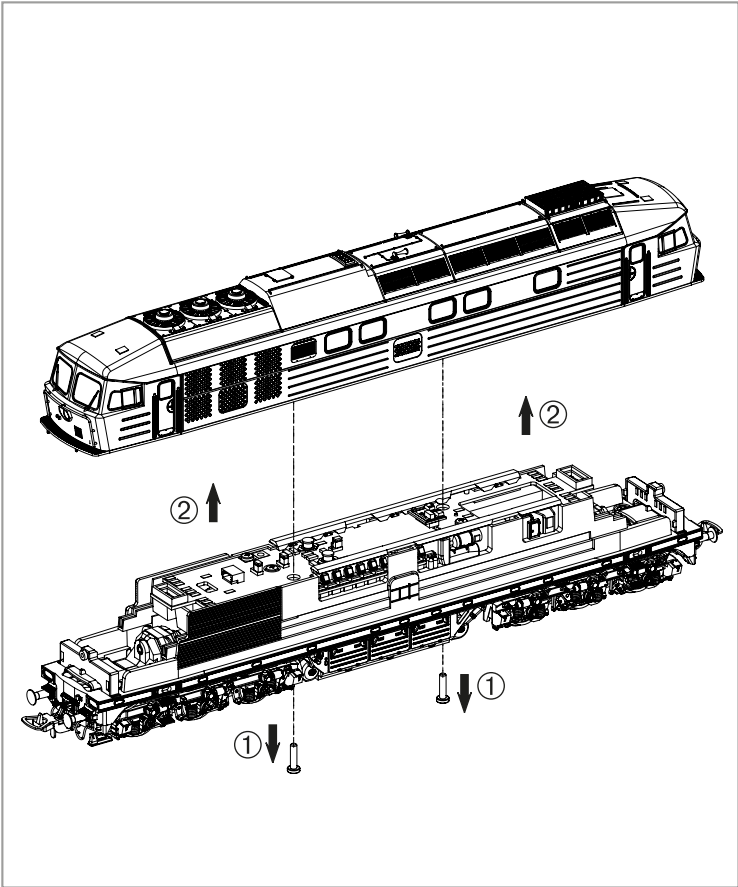


Decodereinbau:
Installing Decoder /
Installation du décodeur /
Inbouw decoder

Nicht enthalten!
Not included! /
Non compris! /
Niet inbegrepen!

PIKO # 56400

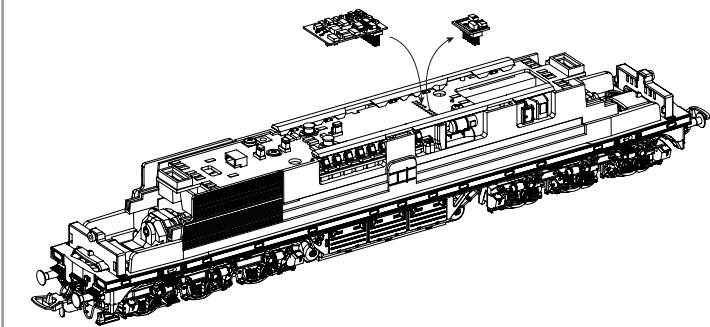

* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!

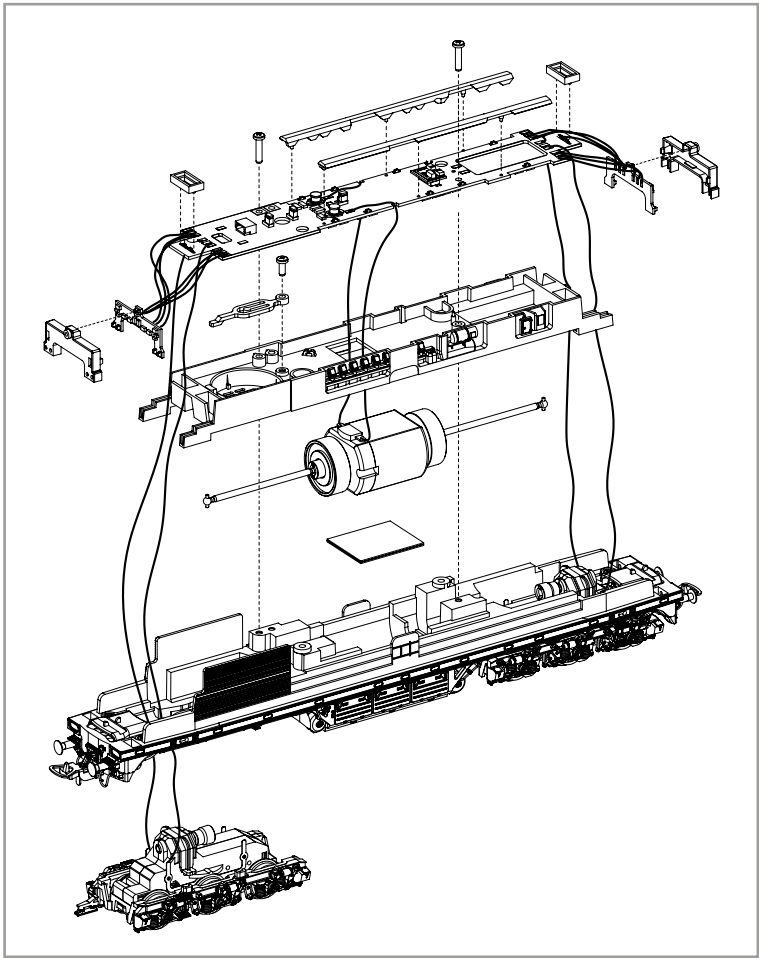

A diagram of a 3D IC package, enclosed in a dotted circle. It shows a central 3D component with two leads, LSA and LSB, extending from its base. These leads are connected to a substrate with various pads and components. LSA is connected to a pad on the left, and LSB is connected to a pad on the right.

PIKO SmartDecoder 4.1 Sound

* Bitte Brückenstecker aufstecken!
Please save the DC


 Detaillage pour modele de vitrine /
 Deze los meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor vitrinemodellen!



Spare parts for Diesel Locomotive BR 132

2	7	9	12	16	18	23	25			
26	27	28	29	31	33	35	36			
37	38	39	40	45	46	47	48			
51	53	57	60	61	69	72	73	78	79	132
56026	56030	56400	56473							

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Motorhalter / Motor cover	52762-46	7
Hauptplatine mit Beleuchtungsplatinen und Kabel / Main board with light board and wires	52762-47	14
Lichtmasken für Platinen / Light mask for board	52762-48	6
Brückenstecker / Strapping plug - DC	59740-51	8
Bremsschläuche, Heizungsstecker, Hülstück / Brake hose, Heating plug, Filler plug	52760-53	7
Schürze, kurz / Front cover-short	52760-57	7
Pufferaufnahme mit Puffer / Buffer holder with buffer	52760-60	7
Lufttank (2-tlg.) / Air boiler (set of 2)	52760-61	7
Schrauben-Set (9-tlg.) / Set of Screws (set of 9)	52762-69	7
Getriebe 1 / Gearbox 1	52760-72	14
Getriebe 2 / Gearbox 2	52760-73	14
Drehgestell 1 komplett / Bogie 1 complete	52760-78	9
Drehgestell 2 komplett / Bogie 2 complete	52760-79	9
Deichsel, Abdeckung, Feder / Drawbar, Cover, spring	52766-132	8
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56026	
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
PIKO SmartDecoder 4.1 PluX22 / PIKO SmartDecoder 4.1 PluX22	56400	
PIKO SmartDecoder 4.1 Sound / PIKO SmartDecoder 4.1 Sound	56473	

*Preisgruppe *price category